


VERSION "L" (mit langem Läufer)

Die L-Versionen haben eine verlängerte äußere Läuferplatte, die auf zwei innere Laufwagen geschraubt ist. Hierdurch werden insbesondere in M_x - und M_y -Richtung signifikant höhere Tragzahlen im Vergleich zur Standard-Version erreicht. Zur Ermittlung der maximal zulässigen M_y und M_z Momente, die von der Länge der Läuferplatte abhängig sind, beachten Sie bitte die Seite B21.


A40L

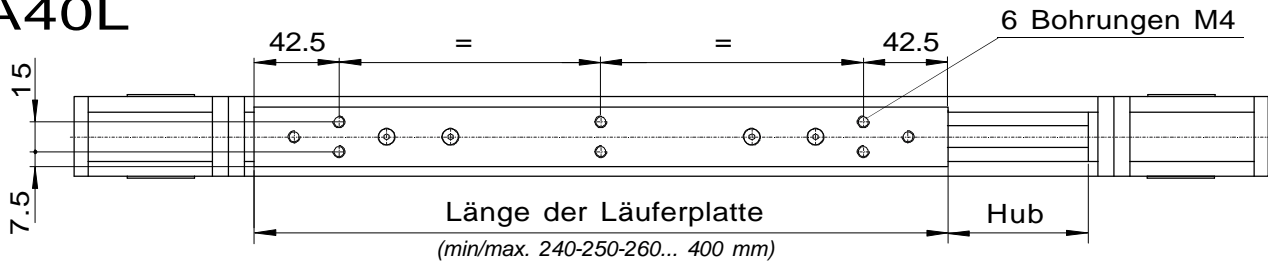

Typ	C_{0rad} [N]	C_{0ax} [N]	M_x [Nm]	M_y [Nm]	M_z [Nm]	Max. Hub mit max. Länge der Läuferplatte [mm] *
A40L	1640	600	5.6	von 22 bis 70	von 61 bis 192	1660

* Die Werte beziehen sich auf die maximale Einzelschienenlänge. Bei längeren Hübten siehe Seite B34.

A55L, C55L, E55L*

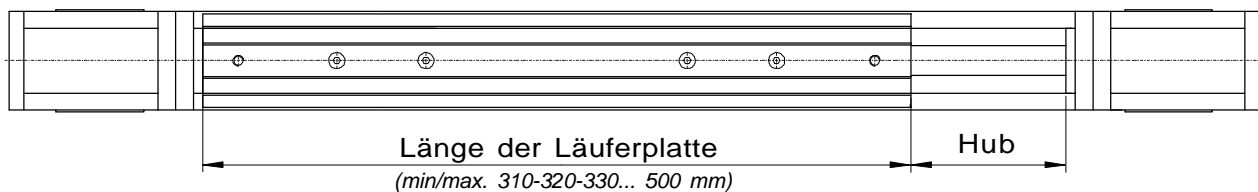


Typ	C_{0rad} [N]	C_{0ax} [N]	M_x [Nm]	M_y [Nm]	M_z [Nm]	Max. Hub mit max. Länge der Läuferplatte [mm] **
A55L	4350	1500	23	von 82 bis 225	von 239 bis 652	2770
C55L	600	3280	37	von 213 bis 525	von 39 bis 96	1550
E55L*	4350	3000	51	von 165 bis 450	von 239 bis 652	2770

* Die Länge von 310 mm ist als Standardabmessung, darüber hinaus gehende Abmessungen sind als Sonderabmessungen zu betrachten.

** Die Werte beziehen sich auf die maximale Einzelschienenlänge. Bei längeren Hübten siehe Seite B34.

A75L, C75L, E75L*

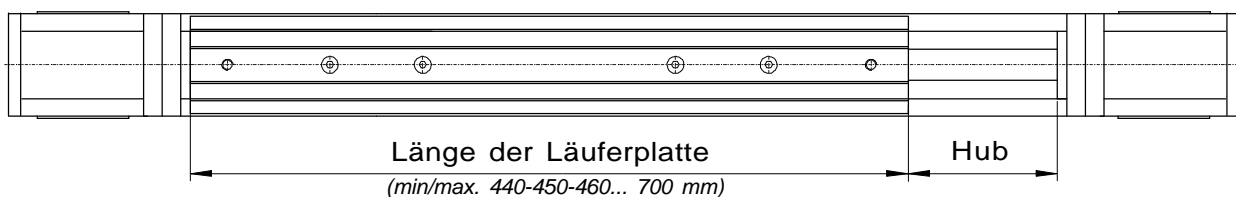

Typ	C_{0rad} [N]	C_{0ax} [N]	M_x [Nm]	M_y [Nm]	M_z [Nm]	Max. Hub mit max. Länge der Läuferplatte [mm] **
A75L	11000	3710	87.2	von 287 bis 770	von 852 bis 2282	3000
C75L	1500	8700	170.4	von 674 bis 1805	von 116 bis 311	2610
E75L*	11000	7420	171	von 575 bis 1540	von 852 bis 2282	3000

* Die Länge von 440 mm ist als Standardabmessung, darüber hinaus gehende Abmessungen sind als Sonderabmessungen zu betrachten.

** Die Werte beziehen sich auf die maximale Einzelschienenlänge. Bei längeren Hübten siehe Seite B34.

Bestellbezeichnung:

