


Bestell- Bezeichnung	Hub H [mm]	Schiene und Läufer				C _{0rad} [N]	C _{0ax} [N]	M _x [Nm]	M _y [Nm]	M _z [Nm]
		L [mm]	m [mm]	n [mm]	Anz. Bohr.					
ASN43-210	123	210	25	80	3	1650	1155	107	84	120
ASN43-290	158	290	25	80	4	2945	2062	165	201	288
ASN43-370	208	370	25	80	5	3443	2410	204	308	440
ASN43-450	243	450	25	80	6	4766	3336	263	509	728
ASN43-530	278	530	25	80	7	6124	4287	321	762	1088
ASN43-610	313	610	25	80	8	7503	5252	379	1064	1521
ASN43-690	363	690	25	80	9	7947	5563	418	1294	1849
ASN43-770	398	770	25	80	10	8922	6245	457	1547	2210
ASN43-850	433	850	25	80	11	10308	7216	516	1967	2811
ASN43-930	483	930	25	80	12	11143	7800	574	2439	3484
ASN43-1010	518	1010	25	80	13	12526	8768	633	2961	4230
ASN43-1170	603	1170	25	80	15	14344	10041	730	3943	5633
ASN43-1330	688	1330	25	80	17	16164	11315	828	5065	7236
ASN43-1490	758	1490	25	80	19	18538	12977	925	6328	9041
ASN43-1650	843	1650	25	80	21	20755	14528	1042	8029	11470
ASN43-1810	928	1810	25	80	23	22572	15800	1140	9601	13716
ASN43-1970	1013	1970	25	80	25	24390	17073	1237	11314	16162

Bestell- Bezeichnung	Hub H [mm]	Schiene und Läufer				C _{0rad} [N]	C _{0ax} [N]	M _x [Nm]	M _y [Nm]	M _z [Nm]
		L [mm]	m [mm]	n [mm]	Anz. Bohr.					
ASN63-610	333	610	25	80	8	11094	7766	856	1553	2219
ASN63-690	373	690	25	80	9	13059	9142	989	2072	2960
ASN63-770	413	770	25	80	10	15032	10522	1121	2666	3808
ASN63-850	453	850	25	80	11	17010	11907	1254	3334	4763
ASN63-930	493	930	25	80	12	19632	13742	1387	4077	5824
ASN63-1010	533	1010	25	80	13	21625	15138	1520	4894	6992
ASN63-1170	613	1170	25	80	15	24952	17466	1785	6754	9648
ASN63-1330	693	1330	25	80	17	28934	20254	2051	8912	12731
ASN63-1490	773	1490	25	80	19	32919	23043	2316	11368	16240
ASN63-1650	853	1650	25	80	21	36908	25835	2581	14123	20176
ASN63-1810	933	1810	25	80	23	40898	28629	2847	17177	24539
ASN63-1970	1013	1970	25	80	25	44890	31423	3112	20530	29328

BESTELLBEZEICHNUNGEN:

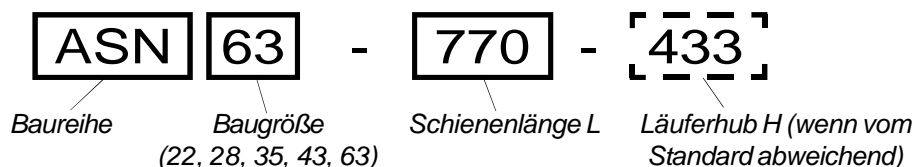

Hinweis: Bei Sonderhüben kann dieser Hub von dem im Katalog angegebenen Standardhub H nur um ein Vielfaches der folgenden Werte abweichen. Diese Werte sind von der Teilung des Kugelhübens abhängig:

ASN22...: 7.5 mm (Beispiel: ASN22-290-161)*

ASN28...: 9.5 mm (Beispiel: ASN28-370-199)*

ASN35...: 12 mm (Beispiel: ASN35-530-291)

ASN43...: 15 mm (Beispiel: ASN43-690-378)

ASN63...: 20 mm (Beispiel: ASN63-930-513)

*Dezimalstellen ggf. abrunden